

Easy, Efficient, Extraordinary

EasIR Series Tool-like Thermal Camera





Хорошие показатели стоимости

Инструментальная тепловизионная камера серии EasIR имеет два варианта конфигурации - 120x90 и 256x192 ИК-детектора. Она использует новую технологию IR-Perfclear в реальном времени для улучшения деталей и уменьшения шума изображения и представляет более четкое изображение в режиме реального времени. Оснащенная рядом профессиональных функций, таких как 2 Мп камера видимого света, потоковая передача и запись видео, WIFI, обновление OTA и т.д., серия EasIR обеспечивает более четкую, мощную и плавную работу для пользователей.

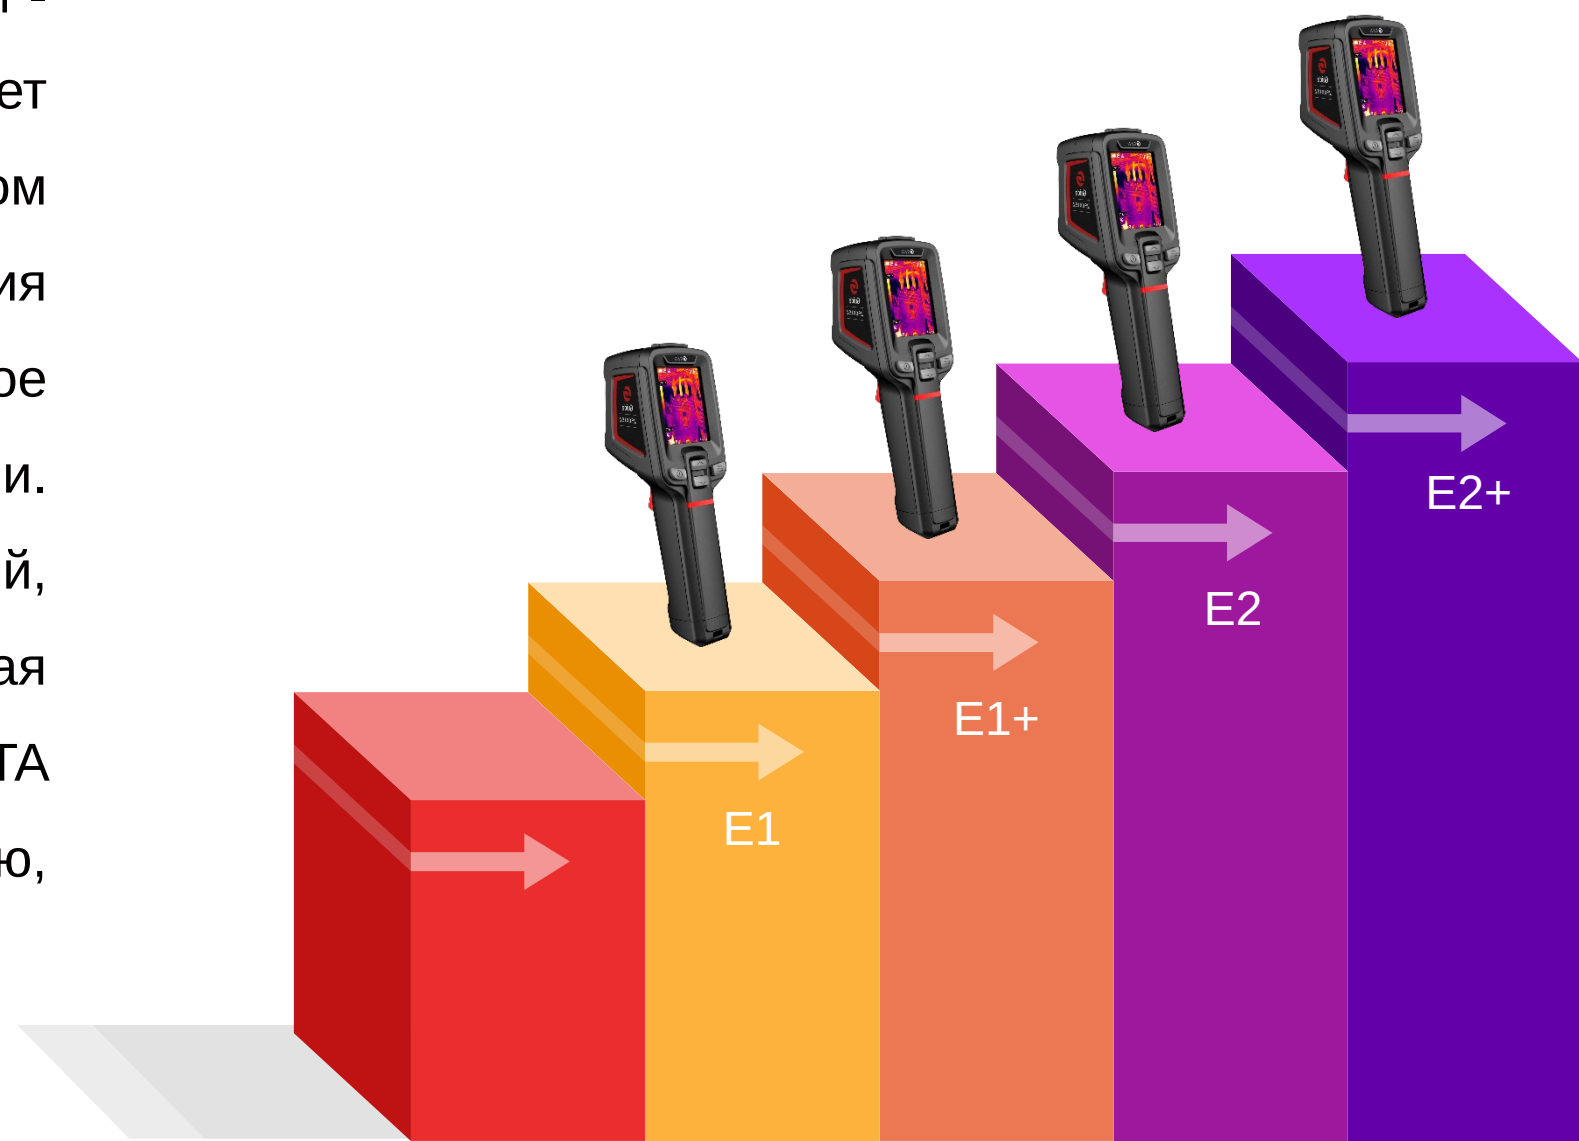




Схема деталей


E1 / E1+ / E2 / E2+



Видимая
линза
Инфракрасная
линза
Лазер

Лампа
Триггер

Крепление
для штатива

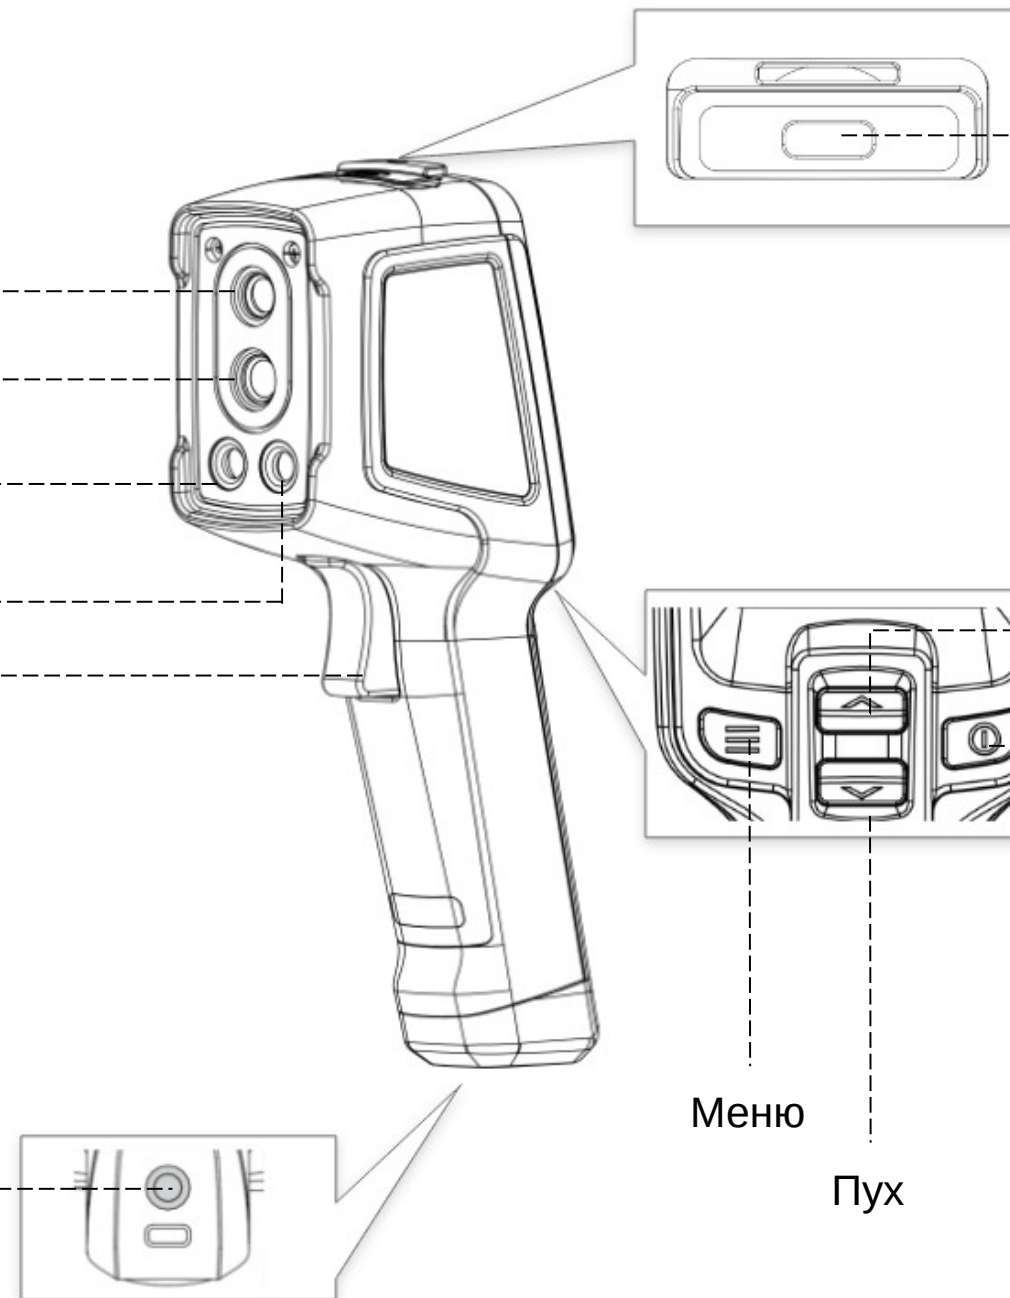


Type-C

Вверх

Мощност
ь


Меню

Пух

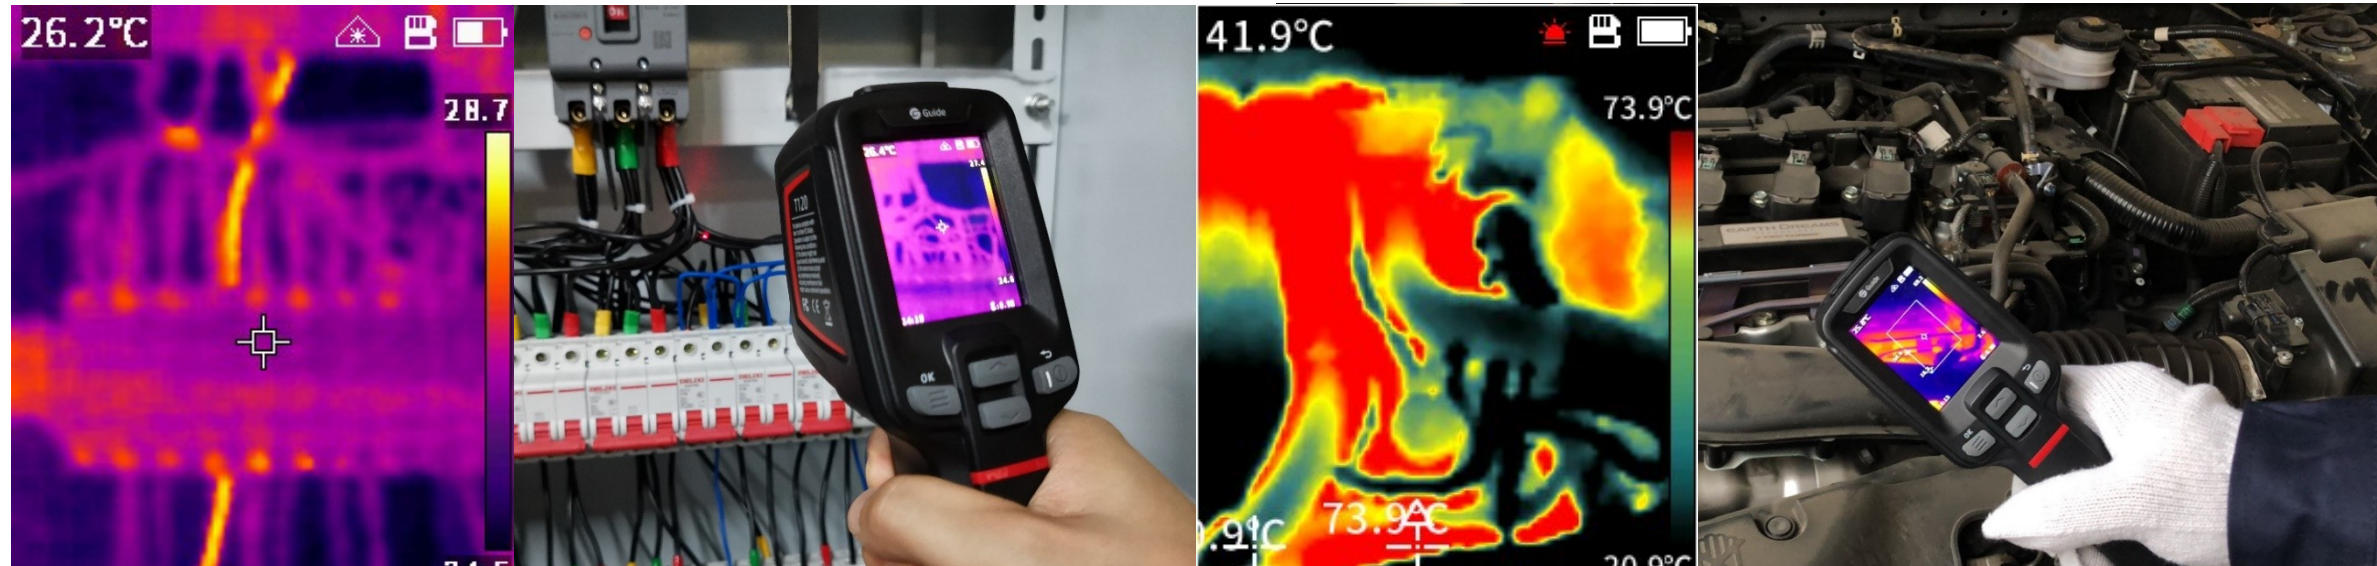

Электрическое применение

Обслуживание помещений

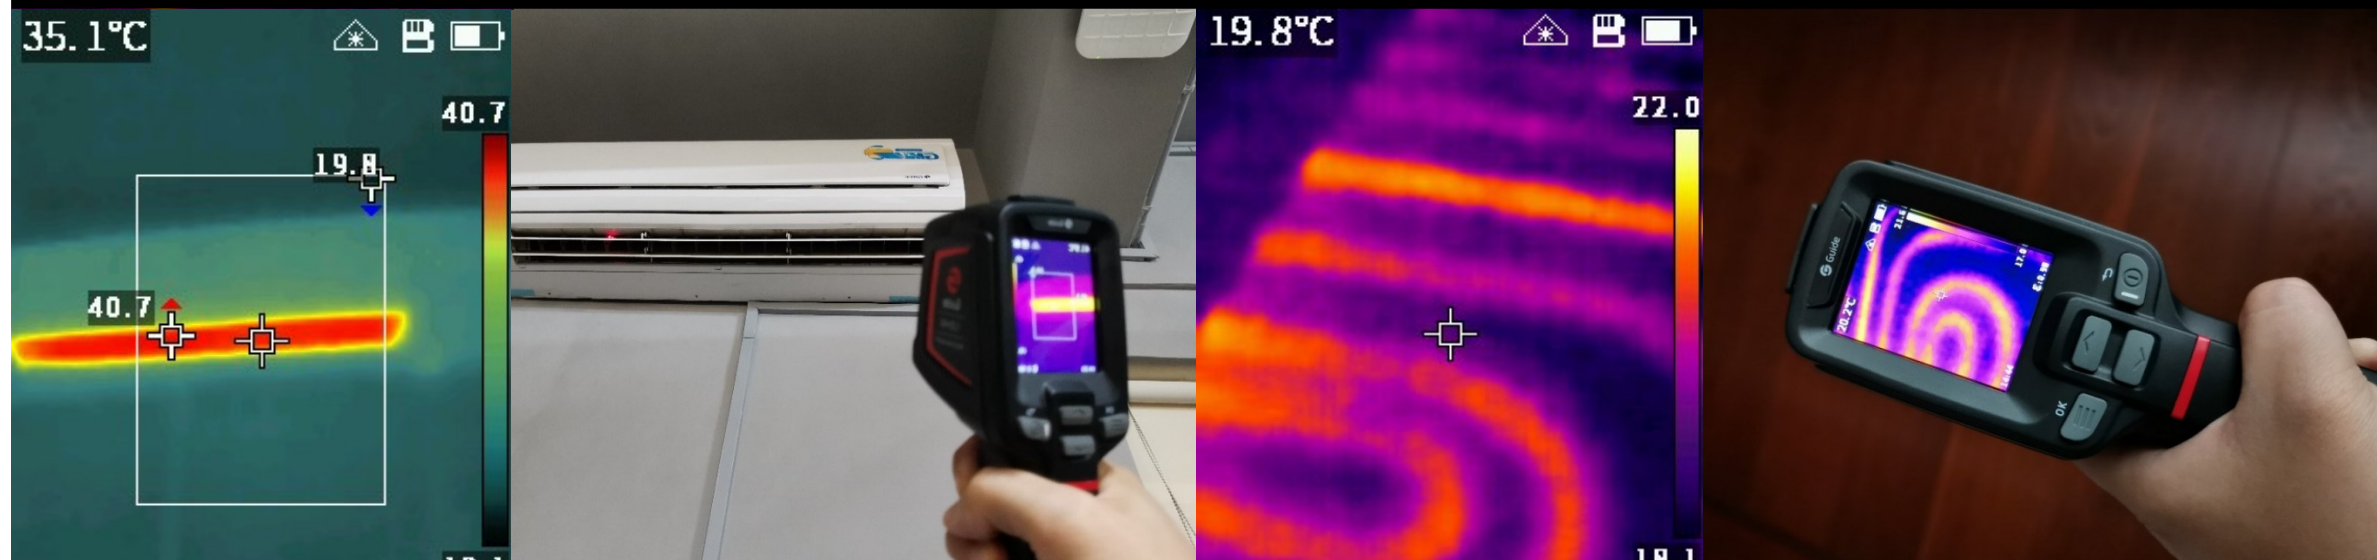

Проверка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха



Кристально чистое тепловизионное изображение



PERGAM



Guide
sensmart


4X

Улучшение
качества
изображения


Новый **IR-Perfclear** в режиме реального времени технология

На основе передовой технологии глубокого обучения изображения низкого разрешения оптимизируются с помощью различных методов, включая дефокусировку, повышение резкости, усиление контраста и увеличение без потерь, что позволяет повысить резкость инфракрасных изображений и добиться 4-кратного улучшения качества изображения.

Портретное ИК-изображение, снятое E1

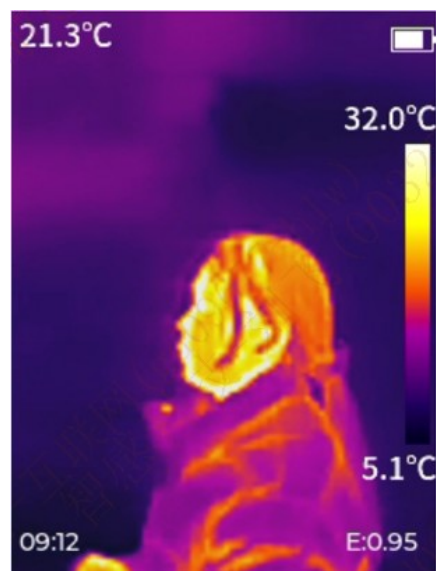


До

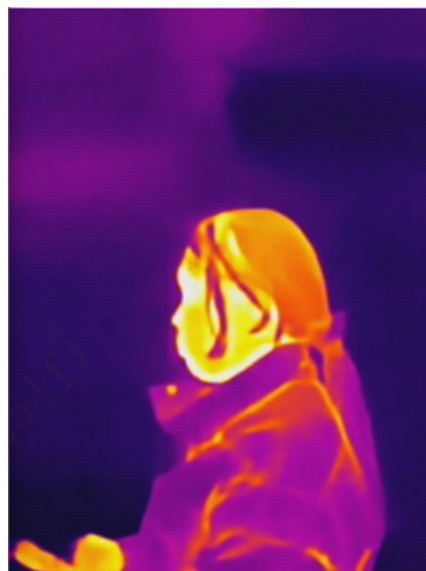


После

ИК-изображение переключателя, снятое E2

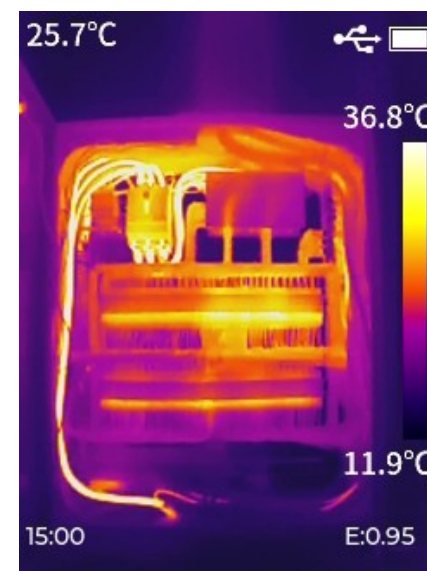

До

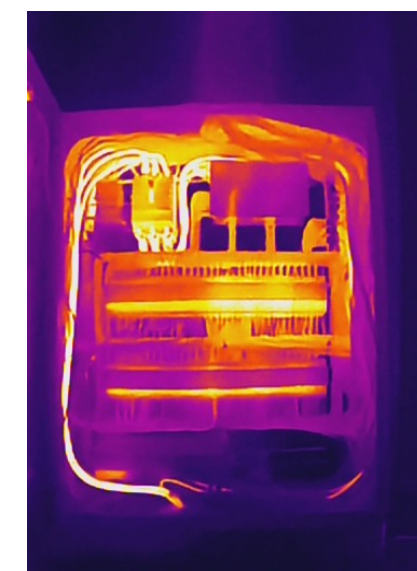

После





Диапазон фильтров -20°C~550°C, автоматический переключатель



PERGAM



Guide
sensmart

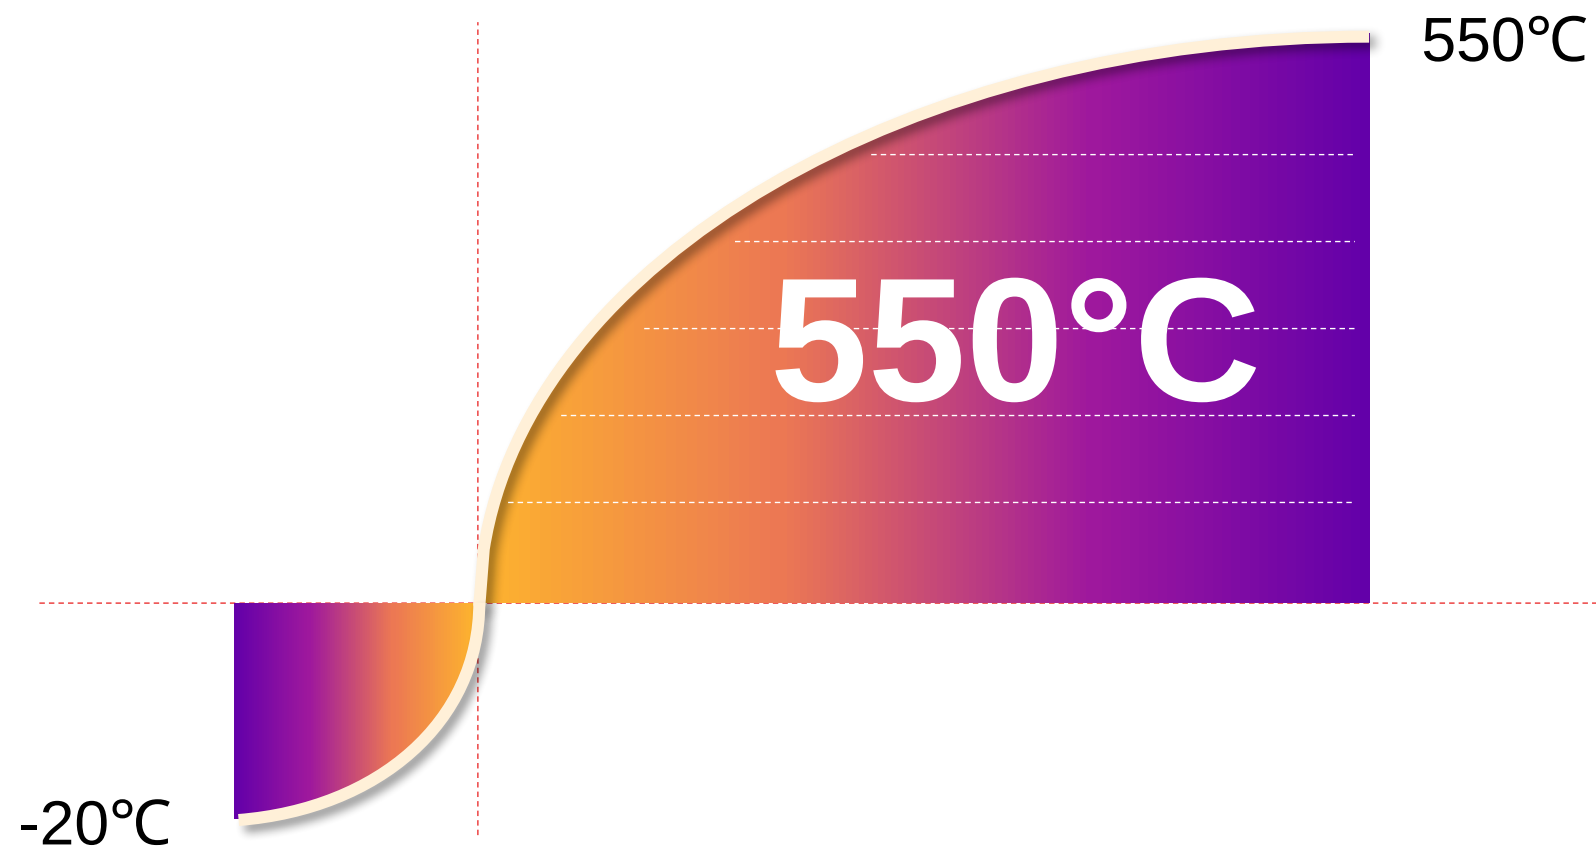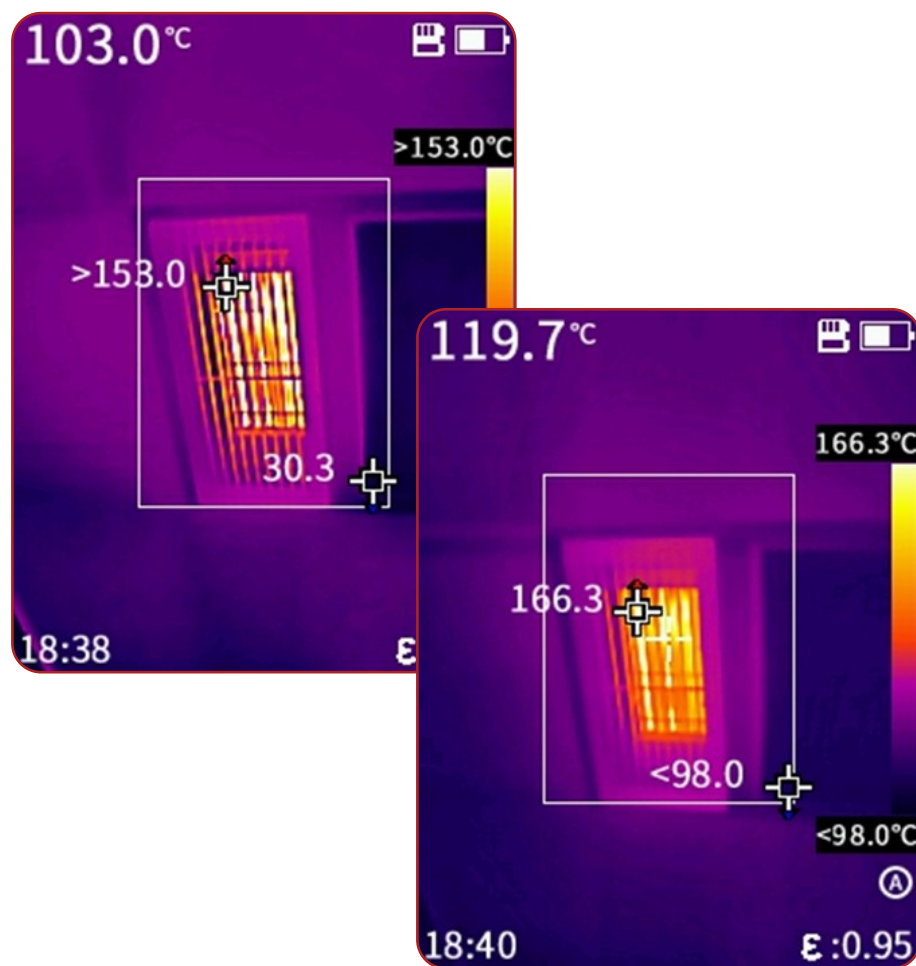




Запись одним щелчком мыши, просто и быстро



Триггер

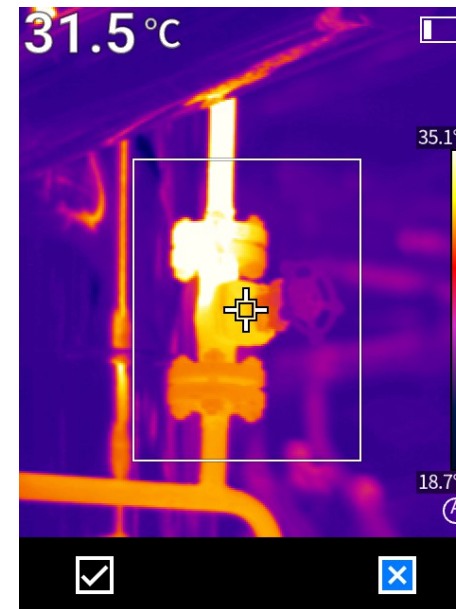


Короткое
нажатие
сделать
фотографию




Длительное
нажатие
для записи
видео




Удобная передача данных, поддержка потокового видео



Режим USB
Режим
проецирования

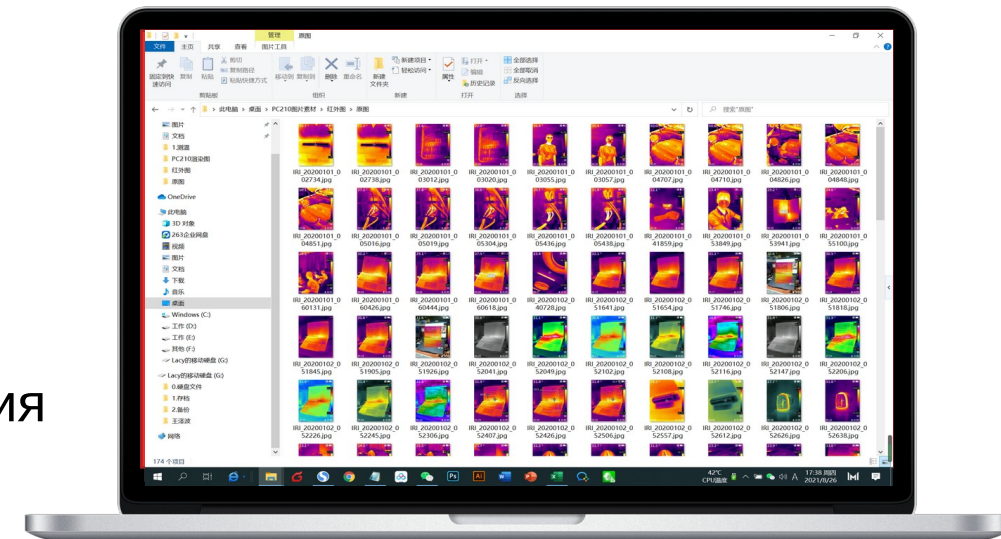

Режим
ПОТОКОВОГО
ВИДЕО

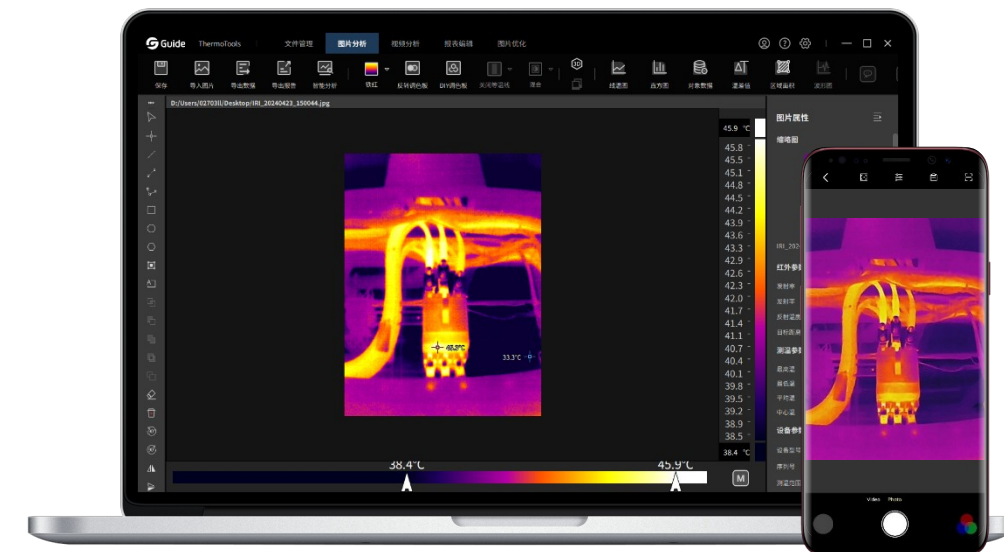



Обновление прошивки по сигналу OTA позволяет поддерживать устройство в актуальном состоянии



Модернизация
системы



Номер продукта	E1	E1+	E2	E2+
Цифровая камера	2MP	2MP	2MP	2MP
Функция записи	Фото и видео	Фото и видео	Фото и видео	Фото и видео
Видеохранилище	Irgd (с данными о температуре)	Irgd (с данными о температуре)	Irgd (с данными о температуре)	Irgd (с данными о температуре)
WIFI	/	Поддержка	Поддержка	Поддержка
APP	/	Управляйте устройством в режиме реального времени через приложение	Управляйте устройством в режиме реального времени через приложение	Управляйте устройством в режиме реального времени через приложение
Потоковое видео	/	Предварительный просмотр видеопотоков в режиме реального времени с помощью программного обеспечения для анализа на ПК	Предварительный просмотр видеопотоков в режиме реального времени с помощью программного обеспечения для анализа на ПК	Предварительный просмотр видеопотоков в режиме реального времени с помощью программного обеспечения для анализа на ПК
Метод модернизации	Местное обновление	Локальное обновление и обновление OTA	Локальное обновление и обновление OTA	Локальное обновление и обновление OTA
Суперразрешение	Сверхразрешение в реальном времени	Сверхразрешение в реальном времени	Сверхразрешение в реальном времени	Сверхразрешение в реальном времени
Минимальное расстояние до объекта	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Диапазон измерения температуры	Автоматическое переключение: -20°C~150°C, 0°C~550°C	Автоматическое переключение: -20°C~150°C, 0°C~550°C	Автоматическое переключение: -20°C~150°C, 0°C~550°C	Автоматическое переключение: -20°C~150°C, 0°C~550°C
Сигнал тревоги	Сигнал тревоги по изображению и вспышке	Сигнал тревоги по изображению и вспышке	Сигнал тревоги по изображению и вспышке	Сигнал тревоги по изображению и вспышке
Режим изображения	IR, VIS, MIF, PIP	IR, VIS, MIF, PIP	IR, VIS, MIF, PIP	IR, VIS, MIF, PIP
Размах уровней	Автоматический, полуавтоматический, ручной	Автоматический, полуавтоматический, ручной	Автоматический, полуавтоматический, ручной	Автоматический, полуавтоматический, ручной
Время работы	8 часов	8 часов	11 часов	11 часов
Время загрузки	9s	9s	9s	9s
Хранение	Встроенный 16 Гб	Встроенный 16 Гб	Встроенный 16 Гб	Встроенный 16 Гб



Тепловизионная камера




Зарядное устройство + адаптер



Кабель USB TYPE-C



Ремешок для запястья



Краткое руководство пользователя



Карта загрузки данных



Гарантийный талон